


# PRODUCTINFO SLOOTWAAIERS

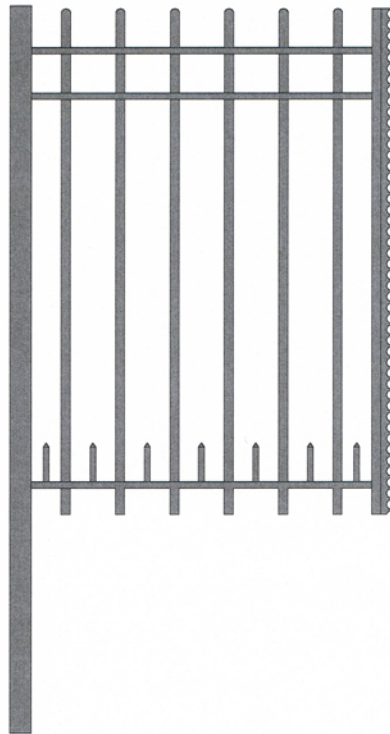

## SMART LINE DOUBLE (SLD) SLOOTWAAIER

De uitvoering waarbij *ronde* spijlen door de horizontale framekokers zijn gestoken en een extra ligger gebruikt wordt. Aan één zijde is puntenkam aangebracht.

### FRAME

Het frame bestaat aan drie zijden uit koker 50x25x2 mm. Door de horizontale kokers zijn de spijlen aangebracht. Een extra ligger aan de bovenzijde maakt het geheel compleet.

### FRAME SCHUIN

Het frame kan ook onder een andere hoek geleverd worden.

### SPIJLEN

Ronde spijlen met een diameter van 26 mm worden toegepast. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde *standaard* afgeschuind. De hart-op-hart afstand is standaard 150 mm, optioneel kunnen andere h.o.h. afstanden geleverd worden.

### PUNTEN TUSSEN SPIJLEN

Tussen de spijlen worden aan de onderzijde standaard punten aangebracht. Deze zijn van staal met een diameter van 16 mm en +/- 150 mm hoog. Dit is een extra beveiliging tegen overklimmen.

### BODEMVERANKERING

Aan één zijde wordt de slootwaaier naar keuze geleverd met een verlengde staander (800 mm verlengd) of een staander op voetplaat. De staander is van koker 60 x 60 mm.

### AANSLUITEND HEKWERK

Optioneel kan de slootwaaier geleverd worden met gaaskamaansluiting.

### OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

### COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

## OVERZICHT SPECIFICATIES

SMART LINE DOUBLE	BREEDTE	HOOGTE	FRAME	STAANDER	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120	PUNTEN TUSSEN SPIJLEN Ø 16
SLD10.10	1000	1000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD
SLD10.12	1000	1250	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD
SLD10.15*	1000	1500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD
SLD10.18*	1000	1800	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD
SLD10.20*	1000	2000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD
SLD10.25*	1000	2500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	STANDAARD

\* STANDAARD AFGESCHUIND  
ALLE MATEN ZIJN IN MM