

# DEMARONI

HEKWERKEN & BEVEILIGING



## Firenze

Basis

Breedte siervak: 1832 mm


Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm

Vulling: Spijlen en bogen van buis Ø16 mm, radius van de bogen is 210 mm, de spijlen zijn voorzien van een sierpunt, tussenspijlen voorzien van een granaatappel


### Varianten & Poorten



poort rechtmodel



extra bovenligger

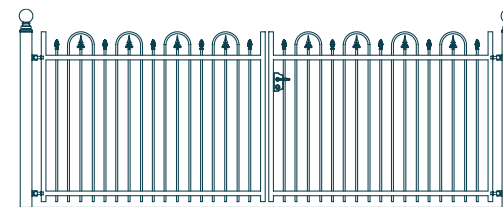

poort rechtmodel



poort golfmodel



poort golfdalmodel